

collaxx Bluetooth-Player



Collaxx Bluetooth-Player magyar nyelvű beszerelési és használati útmutató

Használati utasítás

Kérjük, a készülék működtetése során tartsa be az alábbi utasításokat, mivel a készülék megfelelő működése csak ezen utasítások betartása esetén garantálható. Mivel ezek az utasítások a termékfelelősséget is érintik, az alábbi utasítások gondos elolvasása és betartása elengedhetetlen.

A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad működtetni. Más vagy további tápegység csatlakoztatása nem szükséges, és károsíthatja a készüléket. A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad módosítani; ezek a készülék és a csatlakoztatott alkatrészek károsodását eredményezhetik. A garancia érvényét veszti, ha kinyitja a készülékházát, vagy a készüléket túlzott környezeti hőmérsékletnek vagy extrém páratartalomnak teszi ki.

A készüléket soha nem szabad közvetlenül szaunába, infravörös kabinba vagy gőzfürdőbe telepíteni. A collaxx színes fény készülékekkel ellentétben nem ilyen körülmények közötti használatra tervezték.

A készülékbe nem kerülhetnek folyadékok vagy vezető anyagok. Ha ez mégis megtörténik, a készüléket azonnal ki kell húzni a hálózathoz, és szakemberrel kell ellenőriztetni, tisztítani és szükség esetén javíttatni kell.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. A készüléket óvatosan szállítsa, soha ne hagyja leesni vagy felborulni. Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben szilárdan legyen rögzítve. Ellenkező esetben nem zárható ki a személyi sérülések bekövetkezése.

Ne működtesse a készüléket erős zavarforrások (pl. monitorok, mikrohullámú sütők, tápegységek, számítógépek) közvetlen közelében, mivel ez rádiózavarokat okozhat.

Felelősség kizárása

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban szereplő helytelen, hiányos vagy hiányzó információkért, illetve fordítási hibákért.

Termékmódosítások fenntartva.

Bevezetés:

A collaxx Bluetooth lejátszó egy Bluetooth bemenettel rendelkező erősítő, amely lehetőséget biztosít két hangszóró sztereó jellel történő működtetésére. A Bluetooth nélküli hangjelzéshez 3,5 mm-es line-in csatlakozóval rendelkezik. Ezenkívül állandóan kimenetként egy 3,5 mm-es line-out csatlakozóval rendelkezik.


A collaxx Bluetooth-lejátszóba digitális jelfeldolgozót építettek be, amely javítja a csatlakoztatott hangszórók jellemzőit, és védi is azokat. A line-out csatlakozás továbbra is változatlan hangjelet szolgáltat.

Felhasználási példák:

Normál Bluetooth-lejátszóként:




Több Bluetooth-lejátszó kaszkádolása több mint két hangszóró működtetéséhez:

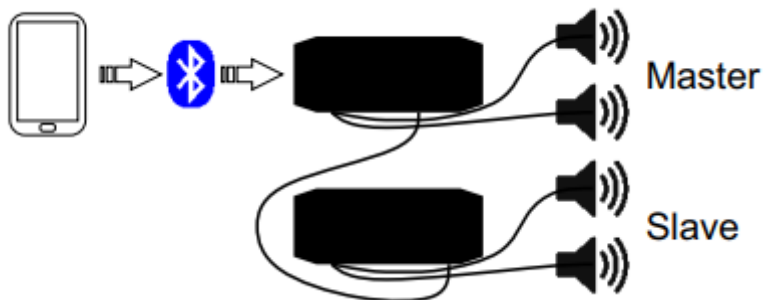

Bluetooth funkció nélküli működés, csak line-in erősítőként:



Működés "Bluetooth a 3,5 mm-es jack-csatlakozóhoz" adapterként:

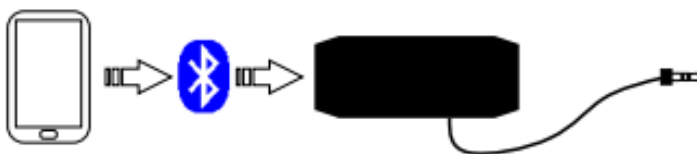

Felszerelés:

1. A mellékelt csavarok segítségével szerelje fel egy megfelelő, hozzáférhető helyre a fülkén kívül. A távolság a kabinig csak néhány méter lehet.
2. Szerelje fel a hangszórókat, és csatlakoztassa őket a készülékhez.
3. A készüléket a mellékelt tápegységgel csatlakoztassa az áramhoz.

Line-In/Line-Out csatlakozási hozzárendelés:


A Line-In és a Line-Out csatlakozás a szokásos séma szerint 3 pólusú. Egy szabványos jack dugó esetében ez a következő hozzárendelést jelenti:

- 1 földelés
- 2 jobb csatorna
- 3 bal csatorna



A hangszóró és a tápegység csatlakoztatása:

A hangszóró vezetékét a mellékelt csavaros csatlakozókkal csatlakoztathatja és dugja be a következő képen látható felirat szerint. A tápegységet addig nem szabad csatlakoztatni, amíg a hangszóróvezetékek a csavaros csatlakozók segítségével rövidzárlatmentesek.

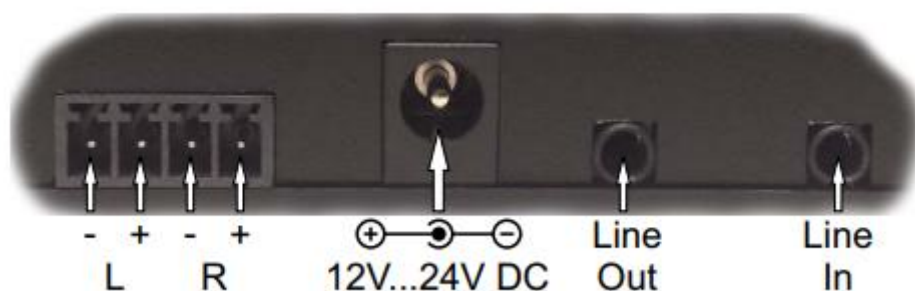






Távírányító működtetése

A Bluetooth-lejátszóhoz opcionálisan egy falra szerelhető távirányító vagy egy kézi távirányító is rendelhető.



Ezek a collaxx Bluetooth-lejátszón keresztül vezérelhetik a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz audiofunkcióit. Ez lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-eszköz (pl.: okostelefon) a kabinon kívül maradjon.

A távirányító 4 funkcióval rendelkezik:

-  Lejátszás/szünet parancs küldése a lejátszó Bluetooth-eszköznek.
-  Kihagyás parancs küldése a lejátszó Bluetooth-eszköznek.
-  Visszaugrás parancs küldése a lejátszó Bluetooth-eszköznek.
-  A fali távirányító elforgatása az óramutató járásával megegyező/ellenkező irányba növeli/csökkenti a hangerőt.
-  A kézi távirányítón lévő mínusz/plusz gomb megnyomásával csökkenthető/növelhető a hangerő.

Szinkronizálás távirányítóval

A Bluetooth-lejátszó távirányítóval történő vezérléséhez szinkronizálni kell őket. A két eszközt ebben az állapotban szállítják. A szinkronizálás azonban bármikor megismételhető.

Minden távirányítónak egyedi rádiós sorozatszáma van. A lejátszó csak arra a távirányítóra reagál, amellyel szinkronizálva van. Ezt a szinkronizálást az alábbi eljárás szerint saját maga is elvégezheti:

1. Húzza ki a Bluetooth-lejátszót a tápegységből.
2. Várjon 15 másodpercet.
3. Kapcsolja vissza a Bluetooth-lejátszó áramellátását.
4. 10 másodpercen belül nyomja meg a távirányítón a lejátszás/szünet gombot. A Bluetooth-lejátszó rádió LED-je megerősítésként zöld színnel villog.
5. A Bluetooth-lejátszó szinkronizálva lett a távirányítóval. Rövid idő elteltével a távirányító LED-jének villogása állandó zöld fényre változik.
Ez jelzi a szinkronizált állapotot. A Bluetooth-lejátszó mostantól csak ennek a távirányítónak az üzeneteit dolgozza fel.

A Bluetooth-lejátszók szinkronizálását csak az első 10 másodpercben lehet felülírni. Ha túl sokáig várt, vagy kicserélte a Bluetooth-lejátszót, bármikor megismételheti a szinkronizálást. Nem lehetséges két különböző távirányító szinkronizálása egy Bluetooth-lejátszón. Kérésre azonban azonos rádiós sorozatszámú távirányítók is gyárthatók.

Bluetooth-kapcsolat létrehozása

A Bluetooth-kapcsolat létrehozása eszközönként (okostelefon, laptop stb.) eltérő módon történik. Kérjük, olvassa el a készülékéhez tartozó használati utasítást.

Ha nincs csatlakoztatva semmilyen eszköz, a Bluetooth-lejátszót más eszközök "**collaxx**" néven találhatják meg. A 8. DIP-kapcsoló beállításától függően a csatlakozáshoz a PIN 4873-as PIN-kódra van szükség (lásd a DIP-kapcsoló beállítási lehetőségeinek szakaszát). Amíg a Bluetooth-lejátszó egy eszközhöz van csatlakoztatva, addig más eszközök már nem találják meg, illetve nem lehet további kapcsolatot létesíteni vele.

Amíg a Bluetooth-lejátszó látható, mindig megpróbál újra csatlakozni az utoljára csatlakoztatott eszközhöz. Ha új eszközt próbál csatlakoztatni, először győződjön meg arról, hogy a régi eszköz megfelelően lett-e leválasztva. Javasoljuk, hogy az új eszköz csatlakozási kísérlete során teljesen kapcsolja ki a régi készülék Bluetooth funkcióját.

Állapotjelző LED-ek és hibaérzékelés

A Bluetooth-lejátszó 3 LED-del rendelkezik, amelyek piros, zöld és narancssárga színűek. Ezek alul, a DIP-kapcsolóval azonos oldalon találhatóak. A Bluetooth-lejátszó különböző funkcióinak állapotát villogó minták formájában jelzik. Ha nem világít a LED, ellenőrizze a tápellátást.



Bluetooth

 zölden világít

Bluetooth lejátszó párosítva/csatlakoztatva

 narancssárgán villog

A Bluetooth-lejátszó készen áll a párosításra/csatlakozásra.

 zölden villog

A Bluetooth-on keresztül történő hanglejátszás fut.
ki

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva.



Erősítő

 zölden világít

Az erősítő kimenete megfelelően működik

 pirosan világít

Az erősítő kimenete rövidre zárt. Kérjük, válassza le a tápegységet, szüntesse meg a rövidzárlatot, és csatlakoztassa újra a készüléket az áramhoz.




Távirányító

 zölden világít

A Bluetooth lejátszó szinkronizálva van a távirányítóval.

 zölden villogó

A Bluetooth lejátszó éppen szinkronizál egy távirányítót.

 zöld, két villanással kikapcsolva

A Bluetooth-lejátszót még nem szinkronizálták a távirányítóval.

 narancssárgán világít

A távirányító gombja aktivált állapotban van.

A DIP-kapcsoló beállításai:

A DIP-kapcsolóval a Bluetooth-lejátszó viselkedése módosítható:



"Line-in slave üzemmód". A készülék nem hallgat semmilyen távirányítóra, és a Bluetooth ki van kapcsolva. Ez az üzemmód a kaszkádos üzemben a "slave" számára készült.



Line-In állandóan aktiválva. Bluetooth kikapcsolva.



Line-In kikapcsolva. Bluetooth aktiválva.



Automatikus váltás a line-in és a Bluetooth között.



A készülék PIN-kód bevitele nélkül is csatlakoztatható.



A 4873-as PIN-kód szükséges a Bluetooth-lejátszóval való kapcsolat létrehozásához.



Soha nem csatlakozzon automatikusan újra az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.



Ha a kapcsolat megszakad, automatikusan újracsatlakozik az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.



Elektronikus line-in csatlakozó érzékelés aktiválva.



Elektronikus line-in csatlakozó érzékelés kikapcsolva.



A Line-Out mindig a bemeneti jelet adja vissza változatlan hangerővel.



Line-out hangerő távirányítóval állítható.



Mono kibocsátás a **bal** kimeneten.



Sztereó kibocsátás minden kimeneten.



Szilárdtest hangszóró üzemmód



Normál hangszórók üzemmódja (halkabb)



FL2000 zenei üzemmód




FL201 zenei üzemmód



Cubus 22 üzemmód

Szerelési javaslat

Helyezze a Bluetooth-lejátszót teljesen láthatatlanul a kabin tetejére. A szilárdtest erősítők elegánsan süllyeszthetők a fülke falába. Ebben az esetben a technológia és a kábelezés optimálisan rejtve marad. Az audióforrásokhoz a külső falra egy tartó szerelhető. Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb okostelefont nem a kabinban uralkodó páratartalomra és hőségre tervezték.

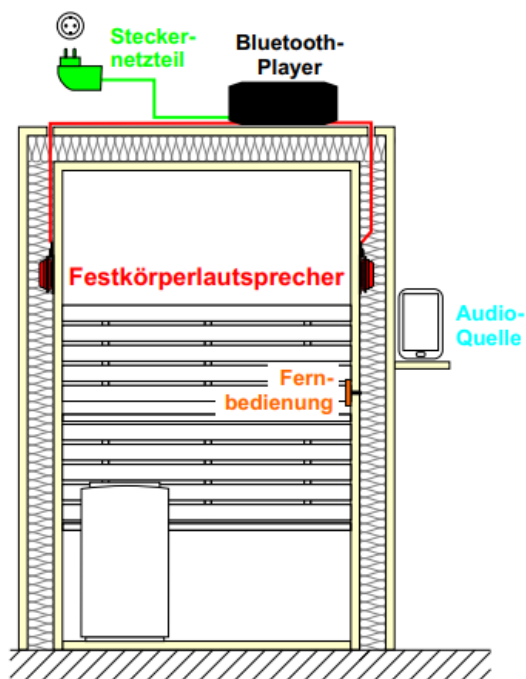

Steckernetzteil – tápegység
 Bluetooth player – bluetooth lejátszó
 Festkörperlautsprecher – szilárdtest erősítő
 Fernbedienung – távirányító
 Audioquelle – hangforrás

Műszaki adatok

Tápfeszültség	12V...24V csak a mellékelt tápegységen keresztül
Áramfelvétel	kb. 20 mA és 6 A között
Méret H x SZ x M	125 x 51 x 25 mm
Súly	60 g
Környezeti hőmérséklet	0 és +40 °C között
Védelmi osztály	IPX0
Bluetooth-profilok	A2DP, AVRCP-CT
Bluetooth verzió	5.0
min. Bluetooth verzió	2.1
A2DP-Codek	SBC
Bluetooth osztály	2. osztály (kb. 10 m)
Kimeneti teljesítmény	2 x 18W RMS 4Ω-on
Kimeneti impedancia	4Ω...8Ω