


A collaxx fali távirányító (részben) süllyesztett rögzítésére szolgáló marómélyedés méretei

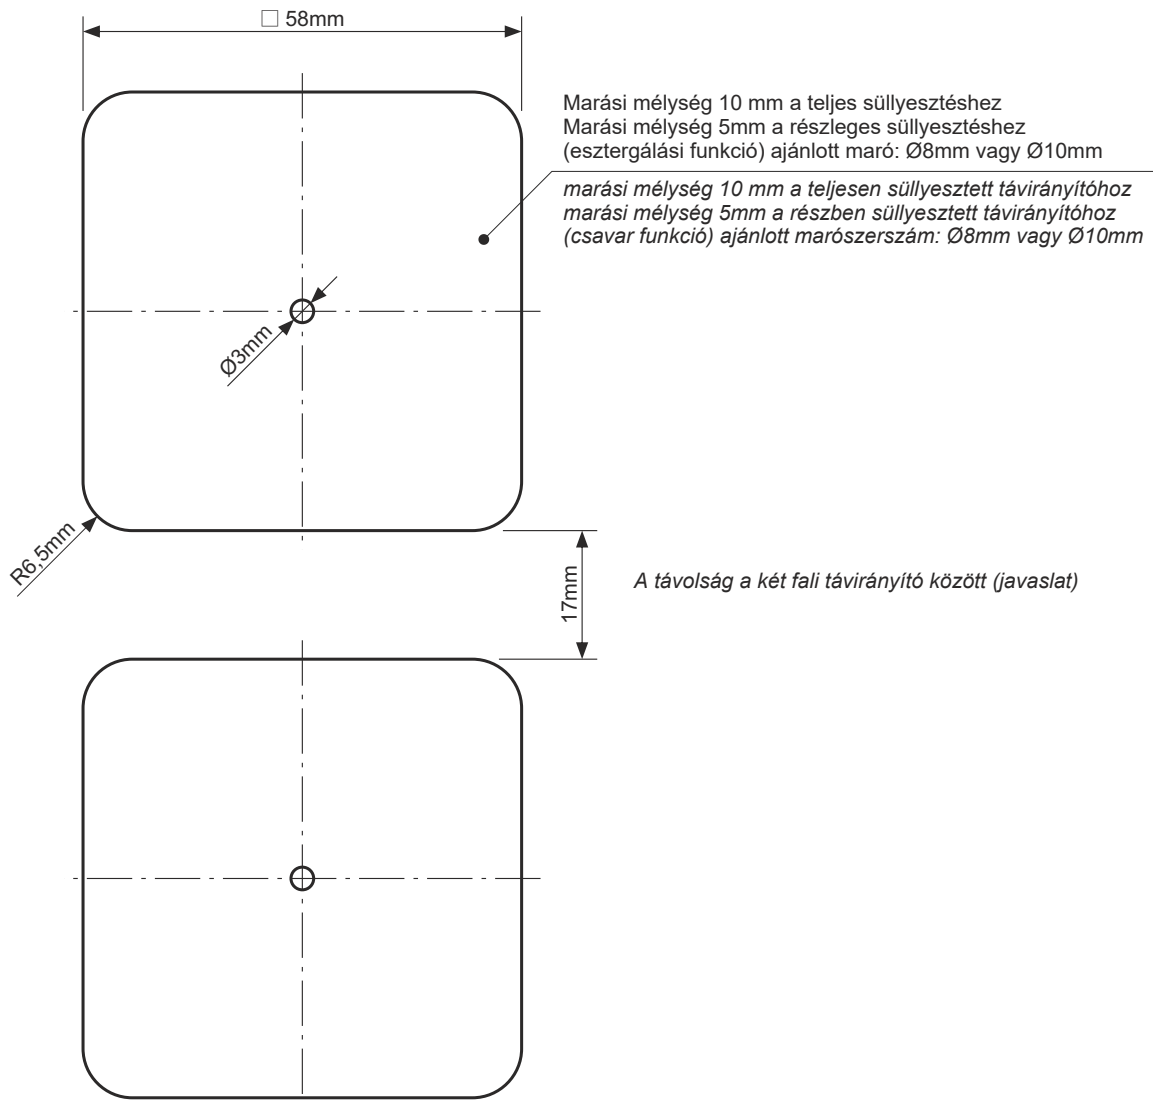

A (részben) süllyesztett fali távirányító eltávolításához használjon 1,5 mm-es imbuszkulcsot!